

Handwritten signatures and initials: *sd*, *[Signature]*, *[Signature]*, *[Signature]*, *[Signature]*

das razões recursais/contrarrazões. Devendo os interessados se incumbirem para acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. O inteiro teor do processo licitatório se encontra à disposição dos interessados na sede desta Autarquia, no horário normal de expediente. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o presente registro dos acontecimentos na presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Equipe de Apoio e pelo Pregoeiro. Salvador, 21 de agosto de 2026.

Ana Lucia L. de Souza e Silva

Ana Lucia L. de Souza e Silva
Equipe de Apoio

Adriana de F. Braga

Adriana de F. Braga
Equipe de Apoio

Maria Lucia A. de Santana

Maria Lucia A. de Santana
Equipe de Apoio

Maria do Alem G. Silva

Maria do Alem G. Silva
Equipe de Apoio/ CREA/BA nº 28.194

Rose Mary M. Araújo

Rose Mary M. Araújo
CREA/BA nº 26.783/Equipe de Apoio

Aelson Queiroz
Aelson Queiroz
Pregoeiro

JUSTIFICATIVA PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA

- 1) Verifica-se que a proposta apresentada pela licitante RECOMA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA é a mais vantajosa para a Administração quando comparada às demais propostas.
- 2) No curso da análise da Proposta de Preços, constatou-se que a licitante não enviou a ficha técnica e/ou portfólio e/ou folder e/ou prospecto que identifique o produto ofertado e todas as suas características tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes às demandadas deste Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta, conforme disposto no subitem 5.9 do Termo de Referência.
- 3) Nessa hipótese, a realização de diligência constitui medida legítima e necessária, destinada a esclarecer ou complementar informações constantes da Proposta, em observância ao princípio da busca da verdade material, da seleção da proposta mais vantajosa e do formalismo moderado.
- 4) A Lei nº 14.133/2021, em seu art. 64, autoriza expressamente a realização de diligências para esclarecimento ou complementação da instrução do processo.
- 5) Além disso, a atuação administrativa deve observar os princípios previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, especialmente os da legalidade, eficiência, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade, motivação, segurança jurídica e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, bem como o objetivo estabelecido no art. 11, de assegurar a obtenção do resultado mais vantajoso, preservando a competitividade e evitando desclassificações por meras falhas formais passíveis de saneamento.
- 6) Dessa forma, a diligência revela-se medida proporcional, adequada e alinhada ao interesse público, permitindo que a Administração obtenha os esclarecimentos necessários para formação de convicção quanto à aceitação da proposta, sem afrontar os princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.
- 7) Como se sabe, a Lei nº 14.133/2021, em seu art. 64, bem como o Edital em seus subitens 11.3 e 31.7, admitem a possibilidade de diligências para esclarecimento, saneamento ou complementação do processo licitatório, sendo vedada a substituição ou inclusão posterior de documentação.
- 8) Contudo, o Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 1.211/2021, flexibilizou tal regra, entendendo pelo cabimento da apresentação de documento novo para sanar/esclarecer/complementar alguma questão relativa à habilitação ou **à proposta em decorrência de algum equívoco ou falha da licitante no momento de juntada de seus documentos, desde que tal documento confirme condição pré-existente à abertura da sessão pública.**

Acórdão 1211/2021 - Plenário

“A vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Lei 14.133/2021 (nova Lei de Licitações), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro”.

Acórdão 2443/2021 - Plenário:

“A vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3º, da lei 8.666/1993 e no art. 64 da lei 14.133/21 (nova lei de licitações e contratos administrativos), não alcança documento destinado a atestar condição de habilitação preexistente à abertura da sessão pública, apresentado em sede de diligência.”

Já o **Acórdão 966/2022**-Pelnário, decidiu:

“É lícita a admissão da juntada de documentos, durante as fases de classificação ou de habilitação, que venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame, sem que isso represente afronta aos princípios da isonomia e da igualdade entre os licitantes”.

9) Para o TCU, a possibilidade de inclusão de documento novo referente à condição já comprovada pelo licitante, por meio de outros documentos juntados ao processo não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes.

10) Além disso, como se confirma a informação “faltante, omissa ou errada” se trata de documentos de cunho declaratório emitidos unilateralmente pela licitante, ora permito seu saneamento, sem que tal providência implique a apresentação de nova proposta ou modificação de preços.

11) Portanto, a diligência é o poder-dever conferido ao pregoeiro, agente de contratação ou comissão de licitação para realizar consultas, solicitar esclarecimentos, exigir comprovações adicionais ou sanar erros formais e dúvidas sobre os documentos e propostas apresentados. Ela é guiada pelo princípio do **formalismo moderado**, que evita a desclassificação de propostas vantajosas por simples erros formais.

12) Diante do exposto, decide o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, instaurar Diligência, para saneamento da documentação da Proposta, ficando a licitante intimada a apresentar, no prazo de 24:00h (vinte e quatro horas), o seguinte, para comprovação dos Assentos Comuns e Assentos para pessoas com obesidade:

Ficha técnica e/ou portfólio e/ou folder e/ou prospecto que identifique o produto ofertado e todas as suas características tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes às demandadas deste Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta

13) Diante das considerações, mostra-se plenamente justificada a realização de diligência, visando complementar as informações necessárias à análise da Habilitação, resguardando o interesse público, a economicidade e a seleção da proposta mais vantajosa, em estrita observância aos arts. 5º, 11 e 64 da Lei nº 14.133/2021.

14) Por conseguinte, a sessão continuará suspensa e somente será reiniciada após decorrida 24:00h (vinte e quatro) horas da comunicação aos participantes no “chat da plataforma compras.gov.br” da nova data e horário para a continuidade da mesma. (item 11.4 do Edital)

Salvador, 10 de agosto de 2026

Aelson Queiroz
Pregoeiro



À

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas – SUCOP
Prefeitura Municipal de Salvador

Ref.: Atendimento à diligência – Apresentação de catálogos e fichas técnicas

Licitante: RECOMA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

Objeto: PREGÃO Nº. 4/2026

Prezados Senhores,

Em atendimento à diligência instaurada, encaminhamos, em anexo, os catálogos, prospectos e fichas técnicas correspondentes aos produtos ofertados, destinados à comprovação das características, identificação e especificações técnicas dos assentos comuns, assentos destinados a pessoas com obesidade e da arquibancada retrátil que compõem a proposta apresentada por esta licitante.

O modelo de assento ofertado é o **Kook**, fabricado pela empresa **Avant**, de origem chinesa, conforme documentação técnica anexa. Os documentos apresentados contêm, na medida aplicável, a identificação do produto, fabricante, modelo, procedência, características construtivas, materiais empregados, dimensões, capacidade de utilização, condições de instalação e demais informações técnicas pertinentes ao atendimento das exigências previstas no Termo de Referência.

A documentação ora encaminhada tem por finalidade esclarecer e complementar as informações técnicas relativas aos produtos originalmente ofertados, não implicando alteração do objeto, substituição do modelo indicado, modificação da proposta comercial ou alteração dos preços apresentados.

Declaramos, ainda, que os produtos descritos nos documentos anexos correspondem às soluções ofertadas por esta empresa para atendimento do objeto licitado.

Atenciosamente,

São Paulo, 11 de agosto de 2026



Arqto. Otávio L. Pedrosa
CAU A 84600-7
e-mail otavio.pedrosa@recoma.com.br
Tel: (11) 3882-8111 / (11) 94706-9796

51.212.348/0001-83
RECOMA – CONSTRUÇÕES,
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Rua Bento de Andrade, 412
Jardim Paulista – CEP: 04503-001
São Paulo



**FIBA 3x3
EXCLUSIVE OFFICIAL
SEATING PARTNER**

Tel +0086 755 2968 8357
Web www.avantseating.com
Email sales@avant.com.cn



Kook

This seat provides exceptional comfort through its ergonomic design and offers the option of cost-effective, shared crossbeam connected installation for easy setup and maintenance. Its overall form features a rounded appearance with gentle curves and sleek contours, delivering a refined and elegant aesthetic. As a stylish and highly functional solution, it stands as an excellent choice for both indoor and outdoor sports venues.



Kook



Product Performance


Fire Resistance	Compliant with BS 5852:2006
Mechanical Strength Performance	Compliant with EN 12727:2016
Anti-Aging Performance	Compliant with ISO 4892-2:2013

Product Dimensions


Seat Center To Center Space	≥480mm
Seat Height	430mm
Seat Width	435mm
Closed Depth	265mm
Open Depth	565mm

- Avant Sports reserves the right to modify the dimensions and characteristics without prior notice. All dimensions and specifications are given for information purposes only.

Floor-Mounted



Riser-Mounted



Features

Blow Molding

– Manufactured with high-quality high-density polyethylene (HDPE) through blow molding, it is formed in a single process, featuring a stable structure and strong physical properties. It offers high UV resistance and flame retardancy.

Beam-Mounted Installation

– The seats are secured through diagonal orientation of square crossbeam tubes, delivering enhanced torsion resistance and impact durability.

Ergonomic Design

– The seat is meticulously engineered according to ergonomic principles, precisely contoured to follow the body's natural curves while providing enhanced leg support area for exceptional seating comfort.

Recessive Torsion Spring Folding Mechanism

– Smooth Rebound: Offers noise-free operation for a quiet experience.
– Safety Design: Concealed mechanism prevents finger pinching..

Bracket Material

– The seat brackets are stamped from hot-rolled steel plates with a thickness of 3-5 mm.
– The beam is made of 60×40 rectangular hollow sections (cold-formed steel), cut to length using CNC circular saws.

Accessory Options

Installation Methods

- Floor-Mounted with Beam
- Riser-Mounted with Beam
- Telescopic-compatible

Accessory Options

- Armrest

Seat Numbering Plate

- Stainless Steel Material with Laser Engraving Process

Fastening

– Indoor fasteners have a galvanized coating for corrosion resistance and indoor durability.
– Outdoor fasteners are Dacromet-coated for weather protection and long-term outdoor use.

Styling Options

- Plastic colors (refer to appearance customization sheet Color Chart).

TELESCOPIC SEATING SYSTEM

Seating system from Avant Sports , choice of
the Olympic Games!

SINCERITY
PERFORMANCE EVALUATION


PRAGMATIC
INNOVATION

Avant Seating

AVANT SPORTS INDUSTRIAL CO., LTD.

Add: Avant Industrial Park, Zhoushi road,
Shiyan, Baoan District, Shenzhen, China
Tel: +86-755-29688357
Fax: +86-755-29688489
Web: www.avantseating.com
Email: sales@avant.com.cn

The professional manufacturer of sports seating solution

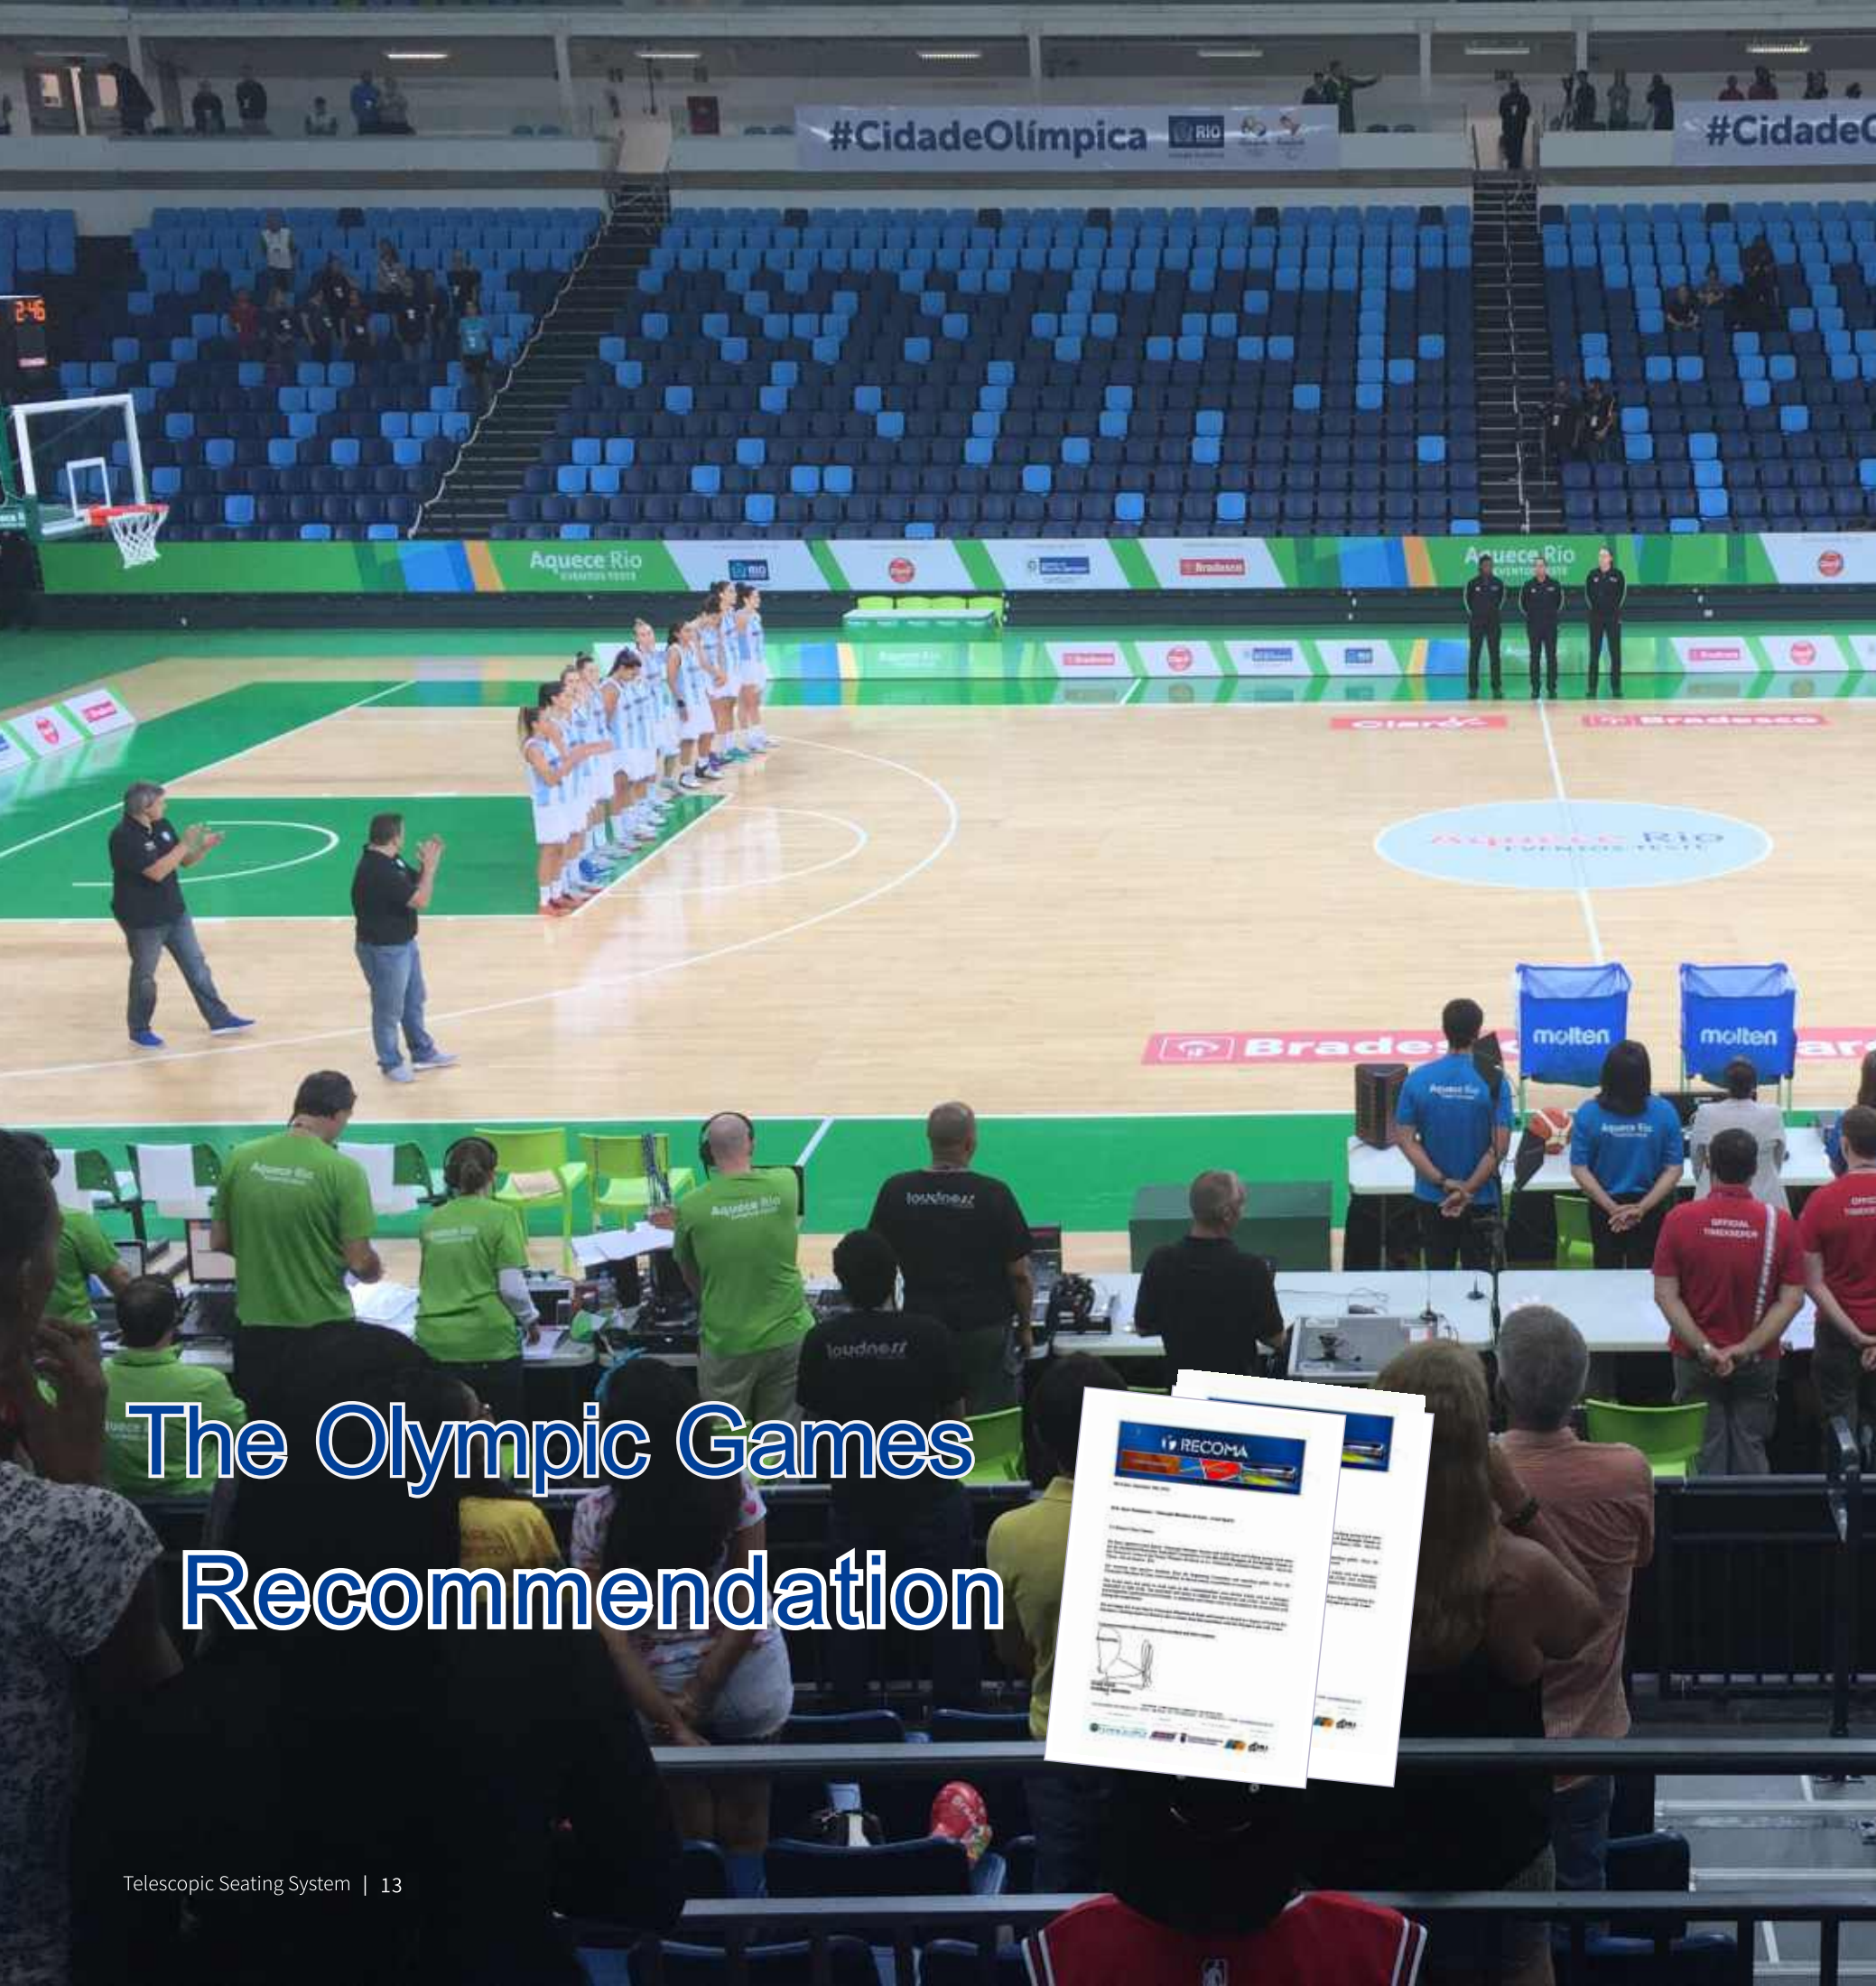

The Olympic Games Recommendation



2016

Rio Olympics

Arena Carioca

Main stadium
Telescopic Seating System Supplier



TELESCOPIC SEATING SYSTEM

Safety Structure Design

Nose&Riser Beam

Using one-piece pressure mold production method, the section design is much more reasonable. With this design and production method, it formed the rigid construction frame which can strengthen the system loading and meanly disperse the loading of the decking.



Captive Decking

All the decks on the platform adopt captive deck design. the edge of the deck is under the seat and nose beam tightly which will prevent small articles falling into system to cause potential risk. And also captive deck design makes the seating system more tidy since without outside hardware.



Safety Handrail

During operation, there is no need to disassemble any parts and the unique nose and riser beam design can bear 300 kg loading based on CE horizontal loading test.




Handrail for aisle

Handrail on the middle of the step, can protect audience from fall and handrail install on the decking with bolt and bear 300kg horizontal pull.

Aisle, Step

Bottomed with plywood deck with surface covered with PVC anti-slip shell, edge covered Aluminum anti-slip shell.




Posi-Lock LX

When the seating system open, the automatic tier catches will lock the understructure automatically to prevent the system keeping moving forward.




24V Safety Volz Control System

For the controlling system of Avant retractable seating system, it adopts 24V safety controlling. When system opened, the whole retractable seating system is 24V which makes sure there is no potential safety hazard caused by any objective factors.



Infrared Ray Safety Monitor System

Between the retractable seating system and the wall. It fixed the infrared ray safety monitor system to alarm and avoid the unexpected persons going into the understructure.



TELESCOPIC SEATING SYSTEM


Security

Stability

Hommization

For the owner of the gymnasium, it is most important that gymnasium which spent huge funds to construct can be used based on multiple functions. It can be used for different races and other commercial activities. Avant Retractable Seating System emerged as the times require. This system is extremely safe, steady and high value added. It can meet different requirements for different usages owe to its multifunction conversion concept.

Choosing Avant telescopic seating system means you choose high quality product more than expect.

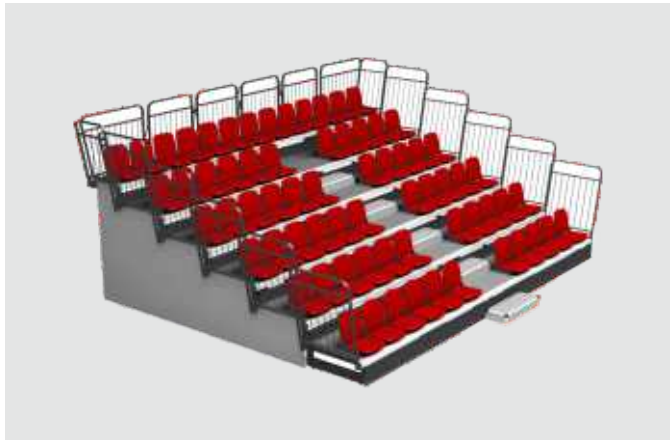

SEATING OPTIONS

Humanization Design

Humanized design, to meet the functional requirements of customers and psychological needs.

Focus on every detail of customer needs, to provide customers with the most professional and intimate solutions.



Flex Row

The flex row can be opened and closed to meet the needs of temporary rest areas and disabled people.



Customized Logo Design

Unique logo design, assist customers to design unique telescopic stands.



High Row Design


The system has reasonable construction design, uniform loading, less self-weight, so can make high number of row requirements.

PATENT DESIGN


Multiple installation modes

 **Fixed System** Fixed telescopic on right place to open and close to make ground have mulit-fuction use.


➤ **Wall Attached**
The "most common instalation of telescopic seating system, the last row is wall attached, after clos-ing, theentire group of telescopic seating system will placed close to the wall, this installatin method is very effectiveand space-saving. the maximum rows are 25 rows.

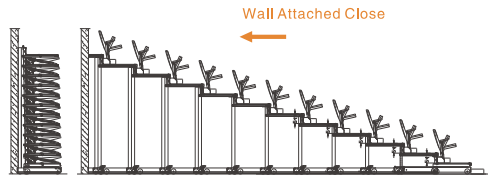

➤ **Freestanding Unit**
With a heftier rear column, these bleachers provide design flexibility for buildings that can't support wall lording or where wall loading ismardinal.

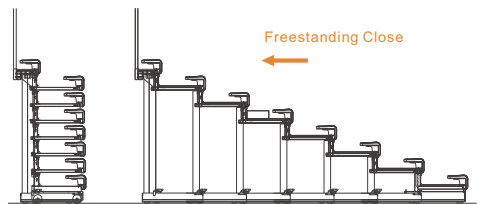

➤ **Recessed Unit**
This system utilizes a pocket in the wall to house the bleacher when closed. The ends may or may not be exposed, and the bleacher is hidden from view typically under a balcony or mezzanine. Recessedbleachers are outfitted with upper and lower tracking guides, removable end rails, and can accommodate custom transition steps to balcony when required.



➤ Fixed Telescopic tribune items list

Culture/Sport/Education (Applicable Place)							
Operating Mode	Decking Surface	Alise	Side Handrail	Voltage	Suggested -Row	Infrared	Curtains
Motor/Manual	PVC/Wooden/Carpet	Aluminium Anti-slip Bend	Vertical/ Incline Handrail	380V	28 Rows	Optional	Standrad

Above seat option items: YH-WF/Q、VG-CY、VG-SY、VG-CF、KK-CF/Q、YH-CF/Q、YH-WF/Q
Note: The above configuration is standard configuration and can support customization.

 **Free stand** For the reason on site, no need fixed on the place, need telesicopic tribune free move on different place, can multi function and flexible use.

➤ **Tribune with inside battery**
Tribune open and close by motor with battery, and can move front and trun around to transfer from place to place.

➤ **Forklift move design tribune**
Tribune can move by forklift move to other place convenient.

➤ **Inside build trolly deisgn tribune**
Tribune maked Inside build trolly can push by manual and move to other place convenient.

➤ Free stand Telescopic tribune items list

Culture/Sport/Education (Applicable Place)								
Move Option	Operating Mode	Decking Surface-Treatment	Tip-up Mode	Alise	Side Handrail	Voltage	Suggested -Row	Curtains
Inside Battery	Motor	PVC / Wooden	Antomatic / semi-automatic	Aluminium Anti-slip Bend	Vertical/ Incline Handrail	380V	8 Rows	Standard
Forklift	Motor/Manual							
Integrated Trolley								

Above seat option items: YH-WF/Q、VG-CY、VG-SY、VG-CF、KK-CF/Q、YH-CF/Q、YH-WF/Q



SEATING OPTIONS




Hilo Series-YH-WF/Q

Seat Board: Good quality wood integrated staining, soil wood surface with painting treatment, can be upholstered with fabric and artificial.

Seat metal support: High quality steel, anti-rust, powder coating surface treatment.

Folding system: Both side hide spring fold system, quite work.

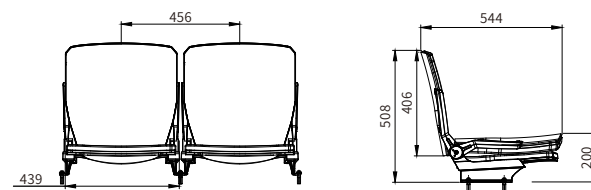

Dimensional Tolerance: $\pm 5\text{mm}$




Kook Series-KK-CF/Q

Seat Board: High density polyethylene(HDPE) with high performance anti-uv, fire-resistant, can be upholstered with fabric and artificial.

Seat Metal Support: High quality steel, anti-rust, powder coating surface treatment.

Folding system: Both side hide spring fold system, quite work.

Folding mechanism: automatic, manual folding.

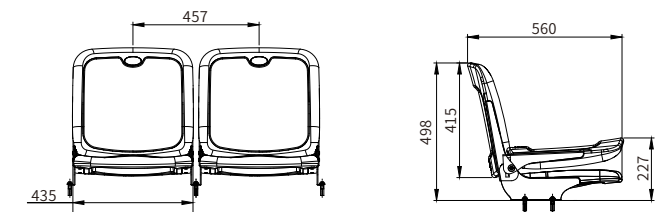

Dimensional Tolerance: $\pm 5\text{mm}$



TELESCOPIC SEATING SYSTEM

Kind of intallation


According to different site conditions and requirements, we choose different ways to run the stands and parts can be pre-fabricated production, which is convenient installation on site.

Signal row design

Applicable Place	Culture/Sport/Education
Seat Opiton	YH-VIP、YH-SF、YH-SF-WB、YH-WF、YH-ZF、HS-SF(S/W/C)、HS-CF、HS-SF/Q
Operating Mode	Motor
Tip-up Mode	Manual/ Antomatic/semi-automatic
Decking Surface-Treatment	PVC/Wooden/Carpet
Step	Aluminium Anti-slip Bend
Side Handrail	Vertical/Incline Handrail
Highest Row Limit	21 Row
Voltage	380V
Infrared	Optional
Curtains	Stanrad

Feature Telescopic on one place to open and close for more function

- » Each row have one row seat.
- » Can be nose and rear mounted
- » Behind seat and be fold. (Manual/ Antomatic/semi-automatic)



Double row desgin

Applicable Place	Culture/Sport/Education
Seat Opiton	YH-VIP、YH-SF、YH-SF-WB、YH-WF、YH-ZF、HS-SF(S/W/C)、HS-CF
Operating Mode	Motor
Tip-up Mode	Manual
Decking Surface-Treatment	PVC/Wooden/Carpet
Step	Aluminium Anti-slip Bend
Side Handrail	Incline Handrail
Highest Row Limit	12 Row
Voltage	380V
Infrared	Optional
Curtains	Standard

Feature One row have 2 row seat for have more seat

- » Each row has 2 row seat.
- » Can have more seats in limited height.



Free stand

Applicable Place	Culture/Sport/Education
Seat Opiton	YH-SM YH-CY/M
Operating Mode	Motor/Manual
Tip-up Mode	Temporary Seating
Decking Surface-Treatment	PVC/Wooden/Carpet
Step	Aluminium Anti-slip Bend
Side Handrail	Vertical Handrail
Highest Row Limit	12 Row
Voltage	380V



- » Tribune need fixed on place, main support and vice support form a stable construction. Open tribune for use with row lock for protect tribune move from accident. When need move, can use forklift to move to other place.



Telescopic Seating System Tech Tips

No two venues are the same; that's why we design Telescopic systems. Our seating designs experts optimize the use of your space; based on your unique needs, audience and performance requirements.

Avant Sports provides smarter seating solutions that help you get the most out of your space. Our range of retractable seating systems and indoor/outdoor stadium seating provides a modern look, comfortable feel, and lasting durability. They're highly practical – easy to operate, move, and maintain.

No matter you have a 750,000-seats big stadiums project or hundreds of seats of school projects, Avant strive to exceed your needs with every project and take to the next level. To maximize value of your venues, Avant will never stop.



Excellent grandstand seating solution, to maximize the value of your stadium.

Paul Zhou




Telescopic Seating System Types

Avant Telescopic Seating System provides different installation patterns based on different site conditions and requirements. It adopts modular production and easy to deliver and install.

Wall-Attached Unit

The most common installation of Telescopic seating system, the last row is wall attached, after closing, the entire group of telescopic seating system will have placed close to the wall, this installation method is very effective and space-saving. The maximum rows number will be 25 rows (More rows required, check with the factory).

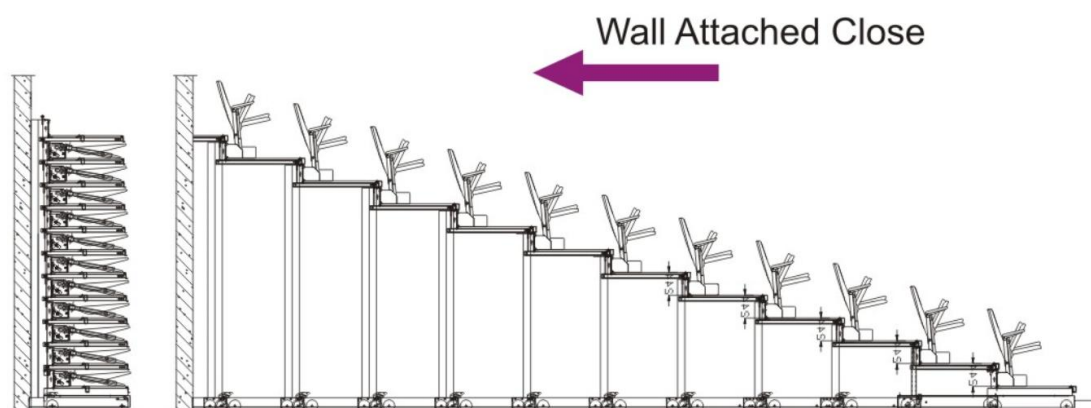

Best Economic Standard choose (Standard dimension, if need another dimension, contact with factory):

Standard units length	Step Width	Step Height	Operation	Row Number
5030mm	900mm	295mm	Manual/Motor	3-6 rows/≥6 rows
5940mm	850mm	295mm	Manual/Motor	3-6 rows/≥6 rows

(Remark: Step Height without the Height of seat, does not equal to difference of level between seats and tread or passage below)

Wall requirements:


Wall thickness ≥ 100mm, If less contact with factory. The different rows and seat model with different pulling force, ≥ 15 rows design or using heavy seat model we will

calculate tensile force for your engineer reference.

Recessed Unit

This system utilizes a pocket in the wall to house the bleacher when closed. The ends may or may not be exposed, and the bleacher is hidden from view typically under a balcony or mezzanine.

Recessed tribunes are outfitted with upper and lower tracking guides, removable end rails, and can accommodate custom transition steps to balcony when required.

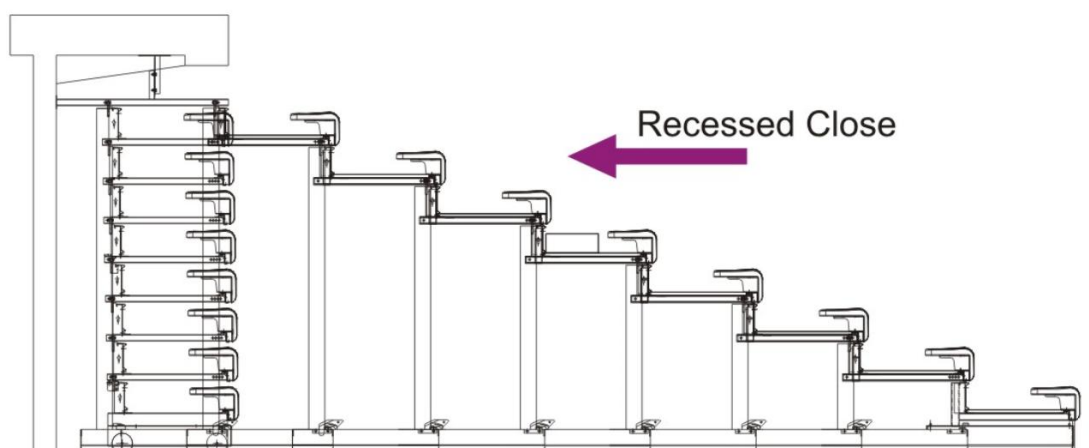

Best Economic Standard chooses (Standard dimension, if need another dimension, contact with factory):

Standard units length	Step Width	Step Height	Operation	Row Number
5030mm	900mm	295mm	Manual/Motor	3-6 rows/≥6 rows
5940mm	850mm	295mm	Manual/Motor	3-6 rows/≥6 rows


(Remark: Step Height without the Height of seat, does not equal to difference of level between seats and tread or passage below)

Wall requirements:

Wall thickness ≥ 100mm, If less contact with factory.

Freestanding Unit

With a heftier rear column. These bleachers provide design flexibility for buildings that can't support wall lording or where wall loading is marginal.

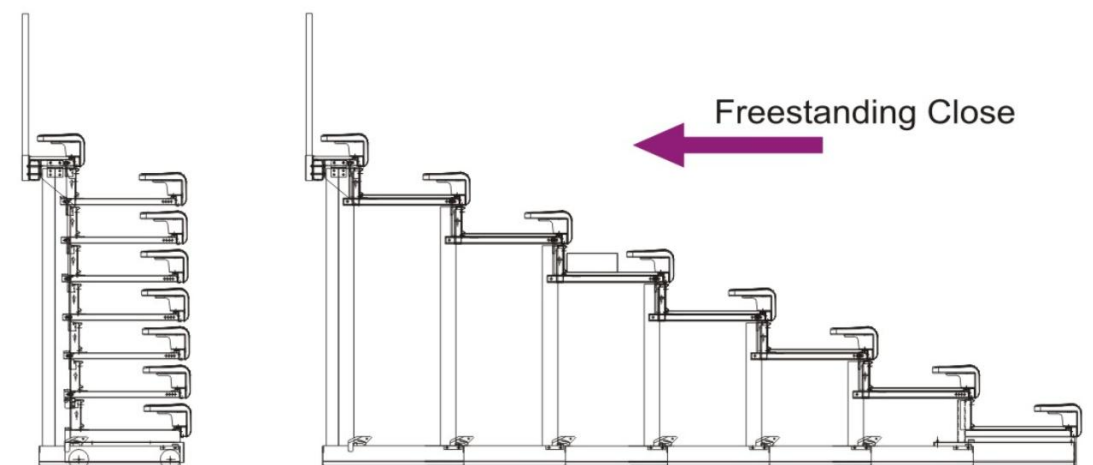

Best Economic Standard choose (Standard dimension, if need another dimension, contact with factory):

Standard units length	Step Width	Step Height	Operation	Row Number
5030mm	900mm	295mm	Manual/Motor	3-6 rows/≥6 rows
5940mm	850mm	295mm	Manual/Motor	3-6 rows/≥6 rows

(Remark: Step Height without the Height of seat, does not equal to difference of level between seats and tread or passage below)

Portable Unit

Due to site limitation, retractable seating can't have fixed on appointed area. We can provide separate movable set for client selection. When install the retractable seating system, we provide safety lock system to prevent any dangerous occur.

Drive System

Drive System will be by two motors per standard units, powder by battery, can be move for 2 hours with 10m/minute. Move forward and back, also can turn around.

Best Economic Standard choose (Standard dimension, if need another dimension, contact with factory):

Standard units length	Step Width	Step Height	Operation	Row Number
5030mm	900mm	295mm	Motor	3-8rows
5940mm	850mm	295mm	Motor	3-8 rows

(Remark: Step Height without the Height of seat, does not equal to difference of level between seats and tread or passage below)

Portable Unit is special design for the client who want to move the tribunes for different using. Can be easy move to other place and labor saving.



KOOK Model

Armrest	Backrest	Fabric Coated	Tablet	Number Plate
Optional	Yes	Optional	no	Yes

Row Material: HDPE

Double wall blew model

Ergonomics design

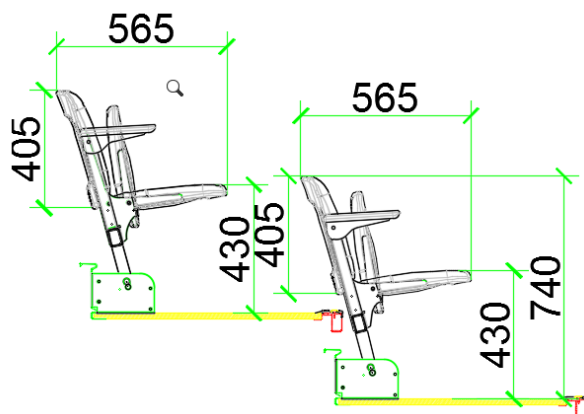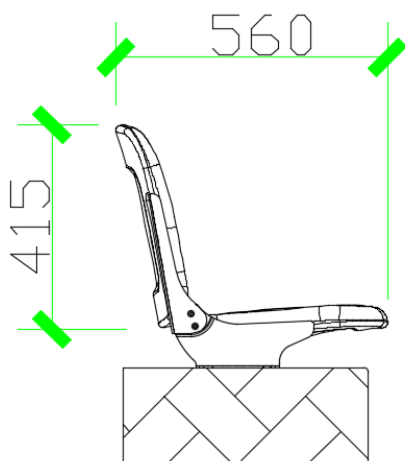Dimension**Deck end mounted****Sample Mounted**

More information please contacts with factory

Telescopic System Design Tips

The Telescopic System include Main Support System, Vice support system, Slideway System, Auto Lock system, Driving system, Guiderail system; Deck system; Others

General:


Design Guard Document: **BRITISH STANDARD BS EN13200-5:2006 Spectator facilities —Part 5: Telescopic stands**

All profiles and steel plates that are part of the stands are BS 5950 quality.

Welding:

Before Welding, all parts will be ablution, and drying. Then using Automatic Robots doing this work (Our robots direct import form OCT robot company, Japan).

Welding standard: H08A welding wire, Welding flux: EN 10219-2--19975

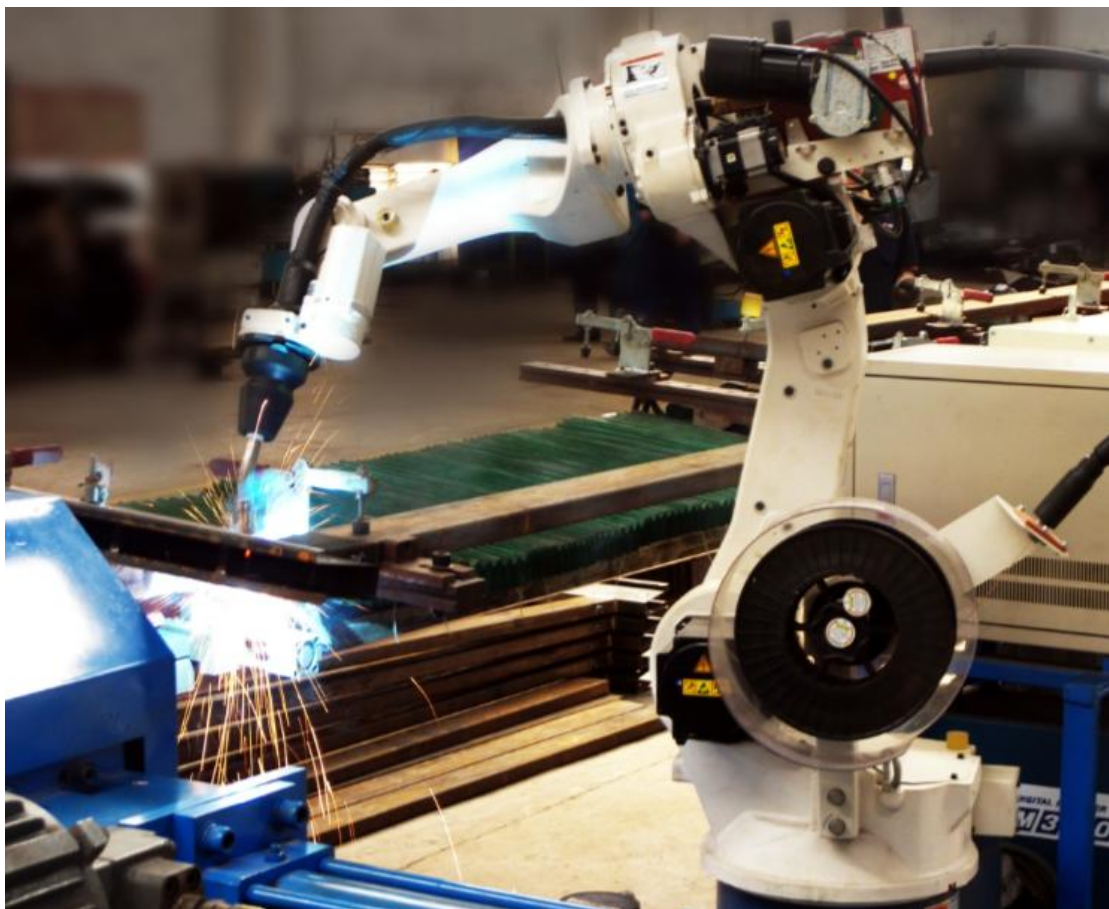

Powder Coating Treatment

All the metal structure will be Powder Coating Treatment (Standard Color: Black and Grey, Customized color can be accepted)

All steel work to have a minimum 7 stage process for durability.

Stage 1: Degrease and rust removing

Stage 2: Surface conditioning

Stage 3: Iron phosphating

Stage 4: Water rinsing

Stage 5: Hot oven dry at 120°C

Stage 6: Electrostatic epoxy powder coated.

Stage 7: Powder coating baked at 200°C

Note: Air dried paint will not be acceptable for durability reasons. All coating works must meet minimum 80 microns.

Main Support System

The Main Support system and Vice support System making the structure strong enough.

Project: World Women's Handball Championship(Kolding Arena, Denmark)

Main Support Column: Cold-formed square hollow sections, 100mm*40*2.5mm, ISO 16160:2000 Continuously Hot-rolled Steel Sheet Products -- Dimensional and Shape Tolerances.

Main Support Cantilever: Square cold-rolled Hollow Steel, Size 60*40*3.5mm.
EN 10219-2--1997 Cold Formed Welded Structural Sections of Non-alloy and Fine Grain Steels. Tolerances, Dimensions and Sectional Properties; ISO 4019:1982. Cold-finished Steel Structural Hollow Sections -- Dimensions and Sectional Properties

Vice support system

Vice-support Main Parts: Square cold-rolled Hollow Steel, Size 60*40*3.5mm.
EN 10219-2--1997 Cold Formed Welded Structural Sections of Non-alloy and Fine Grain Steels. Tolerances, Dimensions and Sectional Properties; ISO 4019:1982 Cold-finished Steel Structural Hollow Sections -- Dimensions and Sectional Properties.

Vice-support Beam Gusset: Hot-rolled steel sheet, thickness 2.5 ISO 7452:2002 Hot-rolled Structural Steel Plates -- Tolerances on Dimensions and Shape; ISO 16160:2000 Continuously Hot-rolled Steel Sheet Products -- Dimensional and Shape Tolerances

Front/Rear Bearing Beam: Galvanized steel, thickness T2.0 EN 10326:2004

Slideway System

Avant Telescopic System doing special design for making the tribunes run straight. The Upper Slideway and Bottom Slideway. The two Slideway can holding the main structure to be a straight line, so the system will no problem during your operation.

Auto-lock system


When you are opening the system, the system will forward one step by another step, when reach the max opening condition, it will stop run forward. When you closed operation, it will be closed one step by one step, when it on the max closed condition, it will stop run back.



Guiderail system

According to **EN 13200-5 2006**, Guardrail system include front guiderail, back guiderail; side guiderail, the height of guardrail is 1100mm (sometimes, to have a good sight line for spectator we are doing 800mm for front guardrail but must after doing risk assessment).

The Guardrail bars distance will be 110mm.



There will be three types of Avant Guardrail (For **Side Guardrail**):
Self-Storing and Semi-automatic storing and Hand operation.

Self-Storing:

The Self-Storing Guardrail mounted end of beam and deck will be Open and closed with the Telescopic Tribunes. (But need 15-30cm space for each side, depends on the rows numbers)



The Guardrail can open and closed with the Telescopic Stand.

Project:2017, VCC seat model, Australia

Semi-automatic storing:

This side Guardrail can installation the side where with the Aisle step, when you want closed the Telescopic Stand, you must put down the guardrail on the Aisle step.



Semi-automatic storing-**Project: DGI Arena, Denmark, 2015-KOOK seat**

Hand operation:

Hand Operation Guardrail mean when you closed Telescopic Stands you need take down the Guard Rail and store the guardrail in a small car (Avant Supply), when you open the Telescopic Stands, you must need installation the guardrail to the system.



Hand operation-**Pic from-AvantNew Zealand Partner'sDemonstrate-KOOK seat**

If your space is enough for design a Telescopic Stand system, we propose using self-storing Guardrail, because it is labor saving.

Guardrail Code Compliance:

CE standard test requirement according to EN 13200-5:2006 by horizontal load of 3KN/M applied on barriers after 5 minutes using sand bags
(If you need testing report, contact with factory)

Deck System

The floor and Aisle step made by 18mm Plywood, with side and joint by aluminum protection. The surface will be PVC coated, which can anti-water; anti-skip, anti-friction. Can long-time using.



Deck show-**Project: 2016 Rio Olympic Games-Arena Carioca 1.-KOOK seat**

Deck System Code Compliance:

CE standard test requirement according to EN 13200-5: 2006 by uniformly distributed load of 5KN/M² applied on upper stand after 5 minutes using dead weights.

(Testing report needs, contact with factory)

Others

Side Curtain:

To making safety and good look for Telescopic Stand system, the side Curtain is

always request. Each row use one-piece curtain equipped with metal parts at bottom to allow smooth operation. Row material of curtain using PVC, anti-fire.




Curtain-**Project: DGI Arena, Denmark, 2015-KOOK seat**

Nut and Bolt

Using 8.8 Class Bolts and Nuts, with dacromet treatment the powder coated.


Alarm system(Optional)

Some customers need Alarm system to make sure more safety. Infrared ray device installs under of structure, when people pass, the alarm went off, all the whole system will be stop, and the controller not work until alarm free.

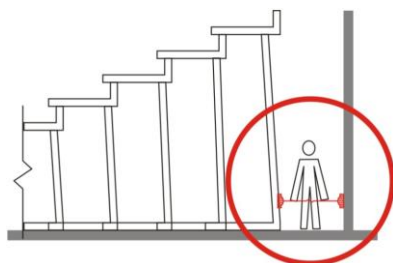

LED Lighting system(Optional)

Some customers need Led lighting. Sometimes the Performance Hall or Conference Hall need the spectator seating area with week lights, they need LED lighting for Aisle step to make sure safety. We are using warm LED light: Warm withe color; Blue Color; Light Green color...the spectator can see the Aisle step and also protecting the performer's eye.

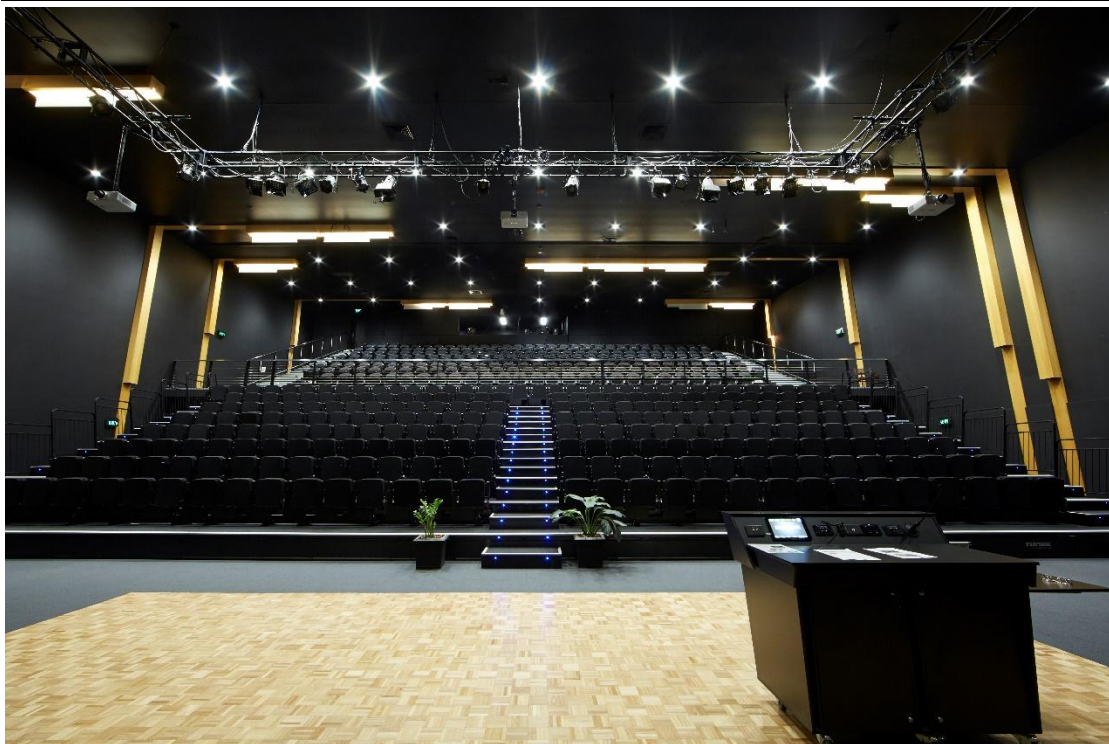

LED Lighting system-Project: 2016 Queensland,Australia, Southbank -Hishine Seat with Tablet

Handrail(Optional)

Sometimes the Owner need handrail installation on the aisle step, the width of Aisle step need 1200mm at least



Handrail-Project: 2016 Rio Olympic Games-Arena Carioca 1.-KOOK seat

Code Components

EN 10219-2--1997 Cold Formed Welded Structural Sections of Non-alloy and Fine Grain Steels. Tolerances, Dimensions and Sectional Properties.

ISO 4019:1982 Cold-finished Steel Structural Hollow Sections -- Dimensions and Sectional Properties.

ISO 7452:2002 Hot-rolled Structural Steel Plates -- Tolerances on Dimensions and Shape

ISO 16160:2000 Continuously Hot-rolled Steel Sheet Products -- Dimensional and Shape Tolerances

ISO 4200:1991 Plain End Steel Tubes, Welded and Seamless -- General Tables of Dimensions and Masses per unit Length

ISO 1127:1992 Stainless Steel Tubes -- Dimensions, Tolerances and Conventional Masses per unit Length

ISO 5252:1991 Steel Tubes -- Tolerance Systems

ISO 1954:1999 Plywood -- Tolerances on Dimensions

EN 10326:2004 Continuously Hot-dip Coated Strip and Sheet of Structural Steels. Technical Delivery Conditions.

EN 10327:2004 Continuously Hot-dip Coated Strip and Sheet of Low Carbon Steels for Cold Forming. Technical Delivery Conditions.

EN 10292:2007 Continuously Hot-dip Coated Strip and Sheet of Steels with High Yield Strength for Cold Forming. Technical Delivery Conditions.

EN 10143:2006 Continuously Hot-dip Coated Steel Sheet and Strip. Tolerances on Dimensions and Shape.

EN 10336:2007 Continuously Hot-dip Coated and Electrolytically Coated Strip and Sheet of Multiphase Steels for Cold Forming. Technical Delivery Conditions



MARIANA CONRADO DOS REIS

Tradutora Pública e Intérprete Comercial do Idioma Inglês
Matriculada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 1374
CPF/MF: 279.750.958-77 - RG nº 25.537.321-1 - SSP/SP
CMC: 133.507/2 - INSS: 116.461.786.66

295

Tradução Nº 14674	Livro Nº 99	Data: 10 de agosto de 2026
-------------------	-------------	----------------------------

Certifico e dou fé, para os devidos fins, que, nesta data, foi-me apresentado um documento redigido no idioma inglês, cuja tradução fiel para o vernáculo é do seguinte teor:



SINCERIDADE
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
INOVAÇÃO PRAGMÁTICA

Avant Seating

O fabricante profissional de soluções de assentos esportivos

AVANT SPORTS INDUSTRIAL CO., LTD.
Endereço: Avant Industrial Park, Zhoushi road, Shiyao, Baoan District, Shenzhen, China
Tel: +86 755 29688357
Fax: +86 755 29688489
Web: www.avantseating.com
Email: sales@avant.com.cn



FABRICANTE PROFISSIONAL DE ASSENTOS PARA ESTÁDIOS DESDE 1994



SISTEMA DE ASSENTOS TELESCÓPICOS

Sistema de assentos da Avant Sports, escolha dos Jogos Olímpicos!

MARIANA CONRADO DOS REIS

Tradutora Pública e Intérprete Comercial do Idioma Inglês
Matriculada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 1374
CPF/MF: 279.750.958-77 - RG nº 25.537.321-1 - SSP/SP
CMC: 133.507/2 - INSS: 116.461.786.66

296

Tradução Nº 14674	Livro Nº 99	Data: 10 de agosto de 2026
-------------------	-------------	----------------------------



MARIANA CONRADO DOS REIS

Tradutora Pública e Intérprete Comercial do Idioma Inglês
Matriculada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 1374
CPF/MF: 279.750.958-77 - RG nº 25.537.321-1 - SSP/SP
CMC: 133.507/2 - INSS: 116.461.786.66

297

Tradução Nº 14674	Livro Nº 99	Data: 10 de agosto de 2026
-------------------	-------------	----------------------------

SEGURANÇA

SISTEMA DE ASSENTOS TELESCÓPICOS Projeto da Estrutura de Segurança

Viga de espelho e nariz

Utilizando um método de produção por moldagem sob pressão em peça única, o projeto da seção transversal é muito mais adequado. Com esse projeto e método de produção, forma-se uma estrutura rígida que reforça a capacidade de carga do sistema e distribui uniformemente a carga sobre o piso.



Corrimão de Segurança

Durante a operação, não é necessário desmontar nenhuma peça, e o exclusivo projeto da extremidade dianteira e da viga do espelho pode suportar uma carga de 300 kg, com base no teste de carga horizontal da CE.



Telescopic Seating System | 17

Piso Cativo

Todas as plataformas adotam o sistema de piso cativo. A borda do piso fica firmemente posicionada sob o assento e a viga de nariz, o que impede que pequenos objetos caiam no interior do sistema e causem riscos potenciais. Além disso, o sistema de piso cativo torna o sistema de assentos mais organizado, pois não há ferragens externas.



Corrimão para o corredor

O corrimão instalado no meio do degrau pode proteger o público contra quedas. O corrimão é fixado ao piso por meio de parafusos e suporta uma força horizontal de tração de 300 kg.



Corredor, Degrau

Com base de compensado, com a superfície revestida com acabamento antiderrapante de PVC e as bordas revestidas com acabamento antiderrapante de alumínio.



Posi-Lock LX

Quando o sistema de assentos é aberto, os dispositivos de travamento automático dos degraus travam automaticamente a estrutura inferior, impedindo que o sistema continue avançando.



Sistema de Controle de Segurança de 24 V


Para o sistema de controle das arquibancadas retráteis Avant, é adotado um sistema de controle de segurança de 24 V. Quando o sistema é aberto, todo o sistema de arquibancadas retráteis opera em 24 V, garantindo que não haja riscos potenciais à segurança decorrentes de fatores externos.



Sistema de Monitoramento de Segurança por Raios Infravermelhos

Entre o sistema de arquibancadas retráteis e a parede, é instalado um sistema de monitoramento de segurança por raios infravermelhos para emitir um alarme e impedir a entrada inadvertida de pessoas na estrutura inferior.

Avant Sports



Telescopic Seating System | 18

MARIANA CONRADO DOS REIS

Tradutora Pública e Intérprete Comercial do Idioma Inglês
Matriculada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 1374
CPF/MF: 279.750.958-77 - RG nº 25.537.321-1 - SSP/SP
CMC: 133.507/2 - INSS: 116.461.786.66

298

Tradução Nº 14674	Livro Nº 99	Data: 10 de agosto de 2026
-------------------	-------------	----------------------------



Para o proprietário de um ginásio, é de extrema importância que o espaço, cuja construção demandou um investimento significativo, possa ser utilizado para diversas finalidades. Ele pode ser utilizado para diferentes competições esportivas e outras atividades comerciais. O Sistema de Assentos Retráteis Avant surgiu para atender às necessidades do mercado. Esse sistema é extremamente seguro e estável, além de oferecer alto valor agregado. Graças ao seu conceito de conversão multifuncional, ele pode atender a diferentes requisitos e usos.

Escolher o sistema de assentos telescópicos Avant significa escolher um produto de alta qualidade que supera as expectativas.



Telescopic Seating System | 15

Avant Sports



Telescopic Seating System | 16

MARIANA CONRADO DOS REIS

Tradutora Pública e Intérprete Comercial do Idioma Inglês
Matriculada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 1374
CPF/MF: 279.750.958-77 - RG nº 25.537.321-1 - SSP/SP
CMC: 133.507/2 - INSS: 116.461.786.66

299

Tradução Nº 14674	Livro Nº 99	Data: 10 de agosto de 2026
-------------------	-------------	----------------------------

OPÇÕES DE ASSENTOS

Design Humanizado

Avant Sports

Design humanizado, desenvolvido para atender às necessidades funcionais e às expectativas dos clientes.

Cada detalhe é cuidadosamente pensado para compreender suas necessidades e oferecer soluções profissionais, personalizadas e que proporcionem a melhor experiência.



Fileira Flexível

A fileira flexível pode ser aberta e fechada conforme a necessidade, atendendo à criação de áreas de descanso temporárias e às necessidades de pessoas com deficiência.



Design de Logotipo Personalizado

Design exclusivo de logotipo, auxiliando os clientes a criar arquibancadas telescópicas personalizadas e únicas.



Design de Fileiras Altas

O sistema possui uma estrutura projetada de forma racional, com distribuição uniforme da carga e menor peso próprio, permitindo atender a projetos que exigem um grande número de fileiras.

MARIANA CONRADO DOS REIS

Tradutora Pública e Intérprete Comercial do Idioma Inglês
 Matriculada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 1374
 CPF/MF: 279.750.958-77 - RG nº 25.537.321-1 - SSP/SP
 CMC: 133.507/2 - INSS: 116.461.786.66

300

Tradução Nº 14674	Livro Nº 99	Data: 10 de agosto de 2026
-------------------	-------------	----------------------------

DESIGN PATENTEADO

Múltiplos Modos de Instalação



Instalação Fixada à Parede Arquibancada telescópica fixa, projetada para ser aberta e fechada no local, permitindo o uso multifuncional do espaço.

Fixada à Parede - A instalação mais comum de um sistema de arquibancadas telescópicas. A última fileira é fixada à parede e, após o fechamento, todo o conjunto de arquibancadas telescópicas fica encostado à parede. Esse método de instalação é muito eficiente e permite economizar espaço. O número máximo é de 25 fileiras.



Unidade Independente - Com uma coluna traseira mais robusta, essas arquibancadas oferecem maior flexibilidade de projeto para edifícios que não podem suportar cargas na parede ou nos quais a aplicação de carga na parede é limitada.



Unidade Embutida - Este sistema utiliza um nicho na parede para acomodar a arquibancada quando fechada. As extremidades podem ficar expostas ou não, e a arquibancada fica normalmente oculta sob uma sacada ou mezanino. As arquibancadas embutidas são equipadas com trilhos-guia superiores e inferiores, corrimãos laterais removíveis e podem incorporar degraus de transição personalizados para acesso à sacada, quando necessário.



Lista de Componentes da Arquibancada Telescópica Fixa

Cultura / Esporte / Educação (Locais de Aplicação)							
Modo Operacional	Superfície do Piso	Alise	Corrimão Lateral	Tensão	Nº Sugerido de Fileiras	Infravermelho	Cortinas
Motor/Manual	PVC / Madeira / Carpete	Alumínio Antiderrapante / Curvado	Corrimão Vertical / Inclinado	380V	28	Opcional	Padrão

Itens de opções de assentos acima: YH-WF/Q; VG-CY; VG-SY; VG-CF; KK-

Avant Sports



Modelo Independente Por questões relacionadas ao local de instalação, não é necessário fixar a arquibancada. O modelo independente permite que a arquibancada telescópica seja deslocada entre diferentes locais, proporcionando uso multifuncional e maior flexibilidade.

- Arquibancada com Bateria Interna

Arquibancada motorizada com bateria integrada, que pode ser aberta e fechada por meio de motor alimentado por bateria. O sistema pode ser deslocado para frente e girado, permitindo sua transferência de um local para outro.

- Arquibancada com Sistema de Movimentação por Empilhadeira

A arquibancada pode ser movimentada por empilhadeira e transportada para outros locais de forma prática e conveniente.

- Arquibancada com Carrinho Integrado

A arquibancada possui um sistema de carrinho integrado, permitindo que seja empurrada manualmente e deslocada para outros locais de forma prática e conveniente.

Lista de Componentes da Arquibancada Telescópica Independente



Cultura / Esporte / Educação (Locais de Aplicação)								
Opções de Movimentação	Modo de Operação	Decking Surface-Treatment	Modo Basculante	Alise	Corrimão Lateral	Tensão	Nº Sugerido de Fileiras	Cortinas
Bateria Interna	Motor							
Empilhadeira	Motorizado / Manual	PVC / Wooden	Automático / Semiautomático	Alumínio Antiderrapante / Curvado	Corrimão Vertical / Inclinado	380V	8	Padrão
Carrinho Integrado								

Itens de opções de assentos acima: YH-WF/Q; VG-CY; VG-SY; VG-CF; KK-CF/Q; YH-CF/Q; YH-WF/Q

MARIANA CONRADO DOS REIS

Tradutora Pública e Intérprete Comercial do Idioma Inglês
Matriculada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 1374
CPF/MF: 279.750.958-77 - RG nº 25.537.321-1 - SSP/SP
CMC: 133.507/2 - INSS: 116.461.786.66

301

Tradução Nº 14674	Livro Nº 99	Data: 10 de agosto de 2026
-------------------	-------------	----------------------------

SEATING

OPÇÕES DE ASSENTOS




Série Hilo – YH-WF/Q


Tábua do Assento: Madeira de alta qualidade integrada, com superfície de madeira maciça tratada com pintura, podendo ser revestida com tecido ou material sintético.

Suporte Metálico do Assento: Aço de alta qualidade, resistente à corrosão, com tratamento superficial por pintura a pó.

Sistema de Rebatimento: Sistema de rebatimento com molas ocultas em ambos os lados, proporcionando um funcionamento silencioso.



Dimensional Tolerance: ±10mm



Telescopic Seating System | 33

Sports




Série Kook – KK-CF/Q

Tábua do Assento: Polietileno de alta densidade (HDPE) com alto desempenho contra raios UV e resistência ao fogo, podendo ser revestida com tecido ou material sintético.

Suporte Metálico do Assento: Aço de alta qualidade, resistente à corrosão, com tratamento superficial por pintura a pó.

Sistema de Rebatimento: Sistema de rebatimento com molas ocultas em ambos os lados, proporcionando um funcionamento silencioso.

Mecanismo de Rebatimento: Rebatimento automático ou manual.



Dimensional Tolerance: ±10mm



Telescopic Seating System | 34



MARIANA CONRADO DOS REIS

Tradutora Pública e Intérprete Comercial do Idioma Inglês
Matriculada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 1374
CPF/MF: 279.750.958-77 - RG nº 25.537.321-1 - SSP/SP
CMC: 133.507/2 - INSS: 116.461.786.66

302

Tradução Nº 14674	Livro Nº 99	Data: 10 de agosto de 2026
-------------------	-------------	----------------------------

Avant Sports

SISTEMA DE ASSENTOS TELESCÓPICOS Tipo de instalação

De acordo com as diferentes condições e requisitos do local, são escolhidos diferentes métodos de operação das arquibancadas, e alguns componentes podem ser pré-fabricados, facilitando a instalação no local.

Design da fileira de sinalização	
Local de aplicação Opção de assento	Cultura/Esporte/Educação YH-VIP, YH-SF, YH-SF-WBX, YH-WFX, YH-ZF, HS-SF (S/W/C), HS-CF
Modo de operação Modo de rebatimento	Motorizado Manual/Automático/ Semiautomático
Tratamento da superfície de acoplamento	PVC/Madeira/Carpete
Degrau	Curva antiderrapante de alumínio
Corrimão lateral	Corrimão inclinado/Vertical
Limite da fileira mais alta	12 fileiras
Tensão	380 V
Infravermelho	Opcional
Cortinas	Padrão

Característica – Sistema telescópico que abre e fecha no mesmo local para permitir múltiplas funções.

Cada fileira possui 1 nível de assentos.
Pode ser instalado na parte dianteira ou traseira.
Atrás do assento e rebatível.
Manual/Automático/Semiautomático




Telescopic Seating System | 41

Design da fileira dupla	
Local de aplicação Opção de assento	Cultura/Esporte/Educação YH-VIP, YH-SF, YH-SF- WBX, YH-WFX, YH-ZF, HS- SF (S/W/C), HS-CF
Modo de operação Modo de rebatimento	Motorizado Manual
Tratamento da superfície de acoplamento	PVC/Madeira/Carpete
Degrau	Curva antiderrapante de alumínio
Corrimão lateral	Corrimão inclinado/Vertical
Limite da fileira mais alta	12 fileiras
Tensão	380 V
Infravermelho	Opcional
Cortinas	Padrão

Característica – Uma fileira possui 2 fileiras de assentos para oferecer maior capacidade de assentos.

Cada fileira possui 2 níveis de assentos. Permite acomodar mais assentos em uma altura limitada.



Estrutura independente	
Local de aplicação Opção de assento	Cultura/Esporte/Educação YH-SM YH-CY/M
Modo de operação Modo de rebatimento	Motorizado/Manual Assentos temporários
Tratamento da superfície de acoplamento	PVC/Madeira/Carpete
Degrau	Curva antiderrapante de alumínio
Corrimão lateral	Corrimão Vertical
Limite da fileira mais alta	12 fileiras
Tensão	380 V



A arquibancada precisa ser fixada no local, e o suporte principal e o suporte auxiliar formam uma estrutura estável. A arquibancada deve ser aberta para uso com travas de fileira, a fim de evitar deslocamentos acidentais. Quando for necessário movimentá-la, pode-se utilizar uma empilhadeira para transportá-la para outro local.



Telescopic Seating System | 42

NADA MAIS constava do referido documento, que ora devolvo ao interessado, com esta tradução em 7,8 laudas, que conferi, achei conforme e assino, na data supra.

MCR / TL. 26 - Emols: R\$ 839,12

Recibo Nº 2656

Mariana Conrado dos Reis
Tradutora Pública e Intérprete
Comercial do Idioma Inglês
JUCESP Nº 1374

MARIANA
CONRADO DOS
REIS:27975095877

Assinado de forma digital
por MARIANA CONRADO
DOS REIS:27975095877
Dados: 2026.08.10
23:19:59 -03'00'

MARIANA CONRADO DOS REIS
Tradutora Pública

JUSTIFICATIVA PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR

Complementação das informações técnicas, referente ao item 3 – Assentos para pessoas com obesidade, com os fundamentos registradas na Justificativa da Diligência anterior.

Inicialmente:

Verifica-se que a proposta apresentada pela licitante RECOMA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA é a mais vantajosa para a Administração quando comparada às demais propostas.

No curso da análise da proposta, constatou-se a necessidade de complementação de informações indispensáveis à adequada verificação de sua consistência e conformidade com as exigências do Edital e do TR, sem que tal providência implique na apresentação de nova proposta ou modificação dos preços originais ofertados.

Dos fatos:

A proposta de Preços apresentada pela licitante RECOMA, bem como a documentação enviada em resposta a diligência anterior, foram encaminhadas ao Setor Técnico, responsável pela elaboração do Termo de Referência, através do processo administrativo nº 178065/2026, para análise e parecer, quanto ao atendimento DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO, item 3 do TR.

Em resposta foi apontado algumas observações, conforme quadro abaixo:

	Características Exigidas em Edital	Check	Observação
(1) Arquibancada Retrátil	Módulos removíveis	☒	
	Sistema Telescópico para adegas rebatíveis e dobráveis, projetado para aplicações embutidas e móveis	☒	
	Plataforma Telescópica com travamentos mecânicos de segurança	☒	
	Estrutura metálica de alta resistência	☒	
	Estrutura metálica com operação elétrica por acionamento de fricção com corrente	☒	
	Estrutura metálica com pintura epóxi preta	☒	
	Estrutura metálica com sistema de alinhamento para garantir precisão no deslocamento das fileiras	☒	
	Possuem assoalhos de compensado estrutural, com superfície antiderrapante em Polietileno de Alta Densidade	☒	
	Acessórios: degraus intermediários fechados	☒	
	Acessórios: cortinas blackout removíveis para fechamento lateral	☒	
	Acessórios: preenchimentos técnicos entre seções	☒	
	Acessórios: carrinhos hidráulicos para movimentação das unidades móveis	☒	
(2) Assentos Normais	Assento rebatível com encosto	☒	
	Fabricado em copolímero de polipropileno de alto impacto, conforme ABNT NBR 15925, ou material similar	☒	
	Sistema de rebatimento próprio do fabricante, podendo ser por mola, gravidade, contrapeso, eixo ou mecanismo equivalente, desde que garanta retorno/rebatimento seguro, durabilidade e operação adequada ao uso público	☒	
	Fixação metálica, individual ou por longarina/trilho/suporte, compatível com instalação em arquibancada, piso ou espelho	☒	
	DIMENSÃO Mínima - Encosto Alto : L = 42 cm P = 40 cm	☒	
	DIMENSÃO Máxima: L = 50 cm P = 55 cm	☒	
(3) Assentos - pessoas com obesidade	Assento rebatível com encosto	☒	Informação omissa!
	Fabricado em copolímero de polipropileno de alto impacto, conforme ABNT NBR 15925, ou material similar	☒	Informação omissa!
	Sistema de rebatimento próprio do fabricante, podendo ser por mola, gravidade, contrapeso, eixo ou mecanismo equivalente, desde que garanta retorno/rebatimento seguro, durabilidade e operação adequada ao uso público	☒	Informação omissa!
	Fixação metálica, individual ou por longarina/trilho/suporte, compatível com instalação em arquibancada, piso ou espelho	☒	Informação omissa!
	DIMENSÃO Mínima: L = 75 cm P = 47 cm	☒	Informação omissa!
	DIMENSÃO Máxima: L = 75 cm P = 50 cm	☒	Informação omissa!
(4) Corrimão intermediário em P	Corrimão metálico removível intermediário em formato de P, com altura total de 1,10m e diâmetro Ø 45mm (conforme NBR 9050)	☒	
(5) Gradil/ Corrimão lateral	Gradil metálico removível com guarda-corpo de 1,10m de altura. Corrimão: Ø 45mm, h= 92cm (conforme NBR 9050)	☒	

Diante do exposto, decide o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, reabri a Diligência, para saneamento da documentação, consoante item 11.3 do Edital, ficando a licitante intimada a apresentar, no prazo de 24:00h (vinte e quatro horas), o seguinte:

i) Para o item 03: comprovações das informações omissas (tabela acima)

Portanto, diante das considerações, mostra-se plenamente justificada a realização de diligência, visando complementar as informações necessárias à análise da proposta, resguardando o interesse público, a economicidade e a seleção da proposta mais vantajosa, em estrita observância aos arts. 5º, 11 e 64 da Lei nº 14.133/2021.

Por conseguinte, a sessão continuará suspensa e somente será reiniciada após decorrida 24:00h (vinte e quatro) horas da comunicação aos participantes no “chat da plataforma compras.gov.br” da nova data e horário para a continuidade da mesma. (item 11.4 do Edital)

Salvador, 13 de agosto de 2026

Aelson Queiroz
Pregoeiro



Documento assinado digitalmente

AELSON SANTOS DE QUEIROZ

Data: 13/08/2026 11:12:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



À

Prefeitura Municipal de Salvador
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas – SUCOP
Superintendência de Obras Públicas

Ao Senhor Pregoeiro

Ref.: Diligência Complementar – Item 03 – Assentos para Pessoas com Obesidade

Processo Administrativo nº 178065/2026

Licitante: RECOMA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

CARTA DE ATENDIMENTO À DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR

A **RECOMA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº [informar CNPJ], com sede à [informar endereço completo], neste ato representada por seu representante legal, vem, respeitosamente, em atendimento à Justificativa para Realização de Diligência Complementar, referente ao item 03 – Assentos para Pessoas com Obesidade, apresentar os esclarecimentos e documentos complementares solicitados.

Para fins de comprovação das características técnicas do equipamento ofertado, encaminhamos, em anexo, o catálogo técnico do **Assento Rebatível** modelo **Obeso**, fabricado pela empresa **Recoma**, destinado a pessoas com obesidade, contendo as informações relativas às especificações do produto, especialmente quanto a:

- dimensões do assento;
- estrutura;
- sistema de rebatimento;
- mecanismo de retorno e segurança;
- sistema de fixação;
- compatibilidade com arquibancadas, pisos ou espelhos;

Declaramos que as informações e documentos ora apresentados têm exclusivamente a finalidade de complementar e comprovar as características técnicas do produto originalmente ofertado, não implicando alteração, substituição ou modificação da proposta comercial, dos preços originalmente apresentados ou das condições inicialmente ofertadas.



Reiteramos, ainda, o compromisso desta empresa com o integral atendimento às exigências estabelecidas no Edital e no Termo de Referência, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Termos em que,
Pede deferimento.

São Paulo, 13 de agosto de 2026.

SERGIO ANTONIO
FERREIRA SCHILDT
39704300700

Assinado digitalmente por SERGIO ANTONIO FERREIRA
SCHILDT.39704300700
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=AC SERASA RFB,
OU=14602269000152, OU=PRESENCIAL, CN=SERGIO
ANTONIO FERREIRA SCHILDT.39704300700
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.08.13 16:14:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Recoma Construções Comercio e Industria Ltda.

Sérgio Antonio Ferreira Schildt



CPF: 397.043.007-00

RG: 32.324.357-5

Representante Legal/Presidente

ASSENTO REBATÍVEL

MODELO OBESO

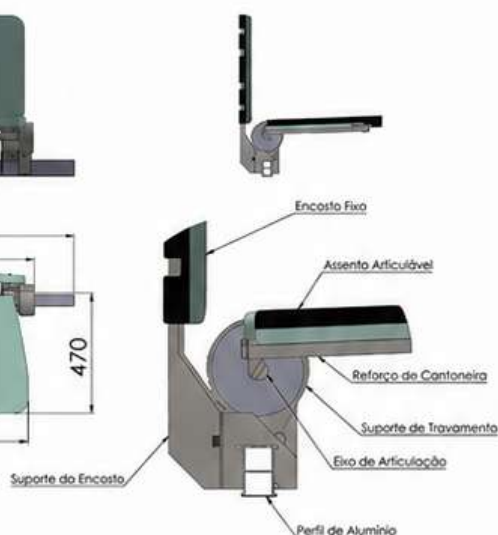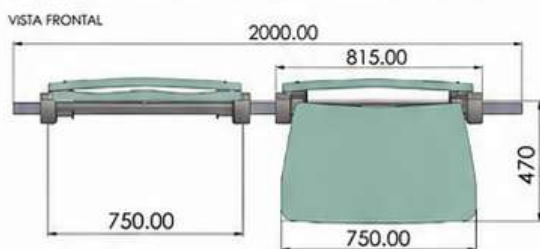

DESENHO TÉCNICO

MEDIDAS



ANEXO 1 DO TRAMITE 7

	Características Exigidas em Edital	Check	Observação
(1) Arquibancada Retrátil	Módulos removíveis	☒	
	Sistema Telescópico para acdeiras rebatíveis e dobráveis, projetado para aplicações embutidas e móveis	☒	
	Plataforma Telescópica com travamentos mecânicos de segurança	☒	
	Estrutura metálica de alta resistência	☒	
	Estrutura metálica com operação elétrica por acionamento de fricção com corrente	☒	
	Estrutura metálica com pintura epóxi preta	☒	
	Estrutura metálica com sistema de alinhamento para garantir precisão no deslocamento das fileiras	☒	
	Possuem assoalhos de compensado estrutural, com superfície antiderrapante em Polietileno de Alta Densidade	☒	
	Acessórios: degraus intermediários fechados	☒	
	Acessórios: cortinas blackout removíveis para fechamento lateral	☒	
	Acessórios: preenchimentos técnicos entre seções	☒	
	Acessórios: carrinhos hidráulicos para movimentação das unidades móveis	☒	
(2) Assentos Normais	Assento rebatível com encosto	☒	
	Fabricado em copolímero de polipropileno de alto impacto, conforme ABNT NBR 15925, ou material similar	☒	
	Sistema de rebatimento próprio do fabricante, podendo ser por mola, gravidade, contrapeso, eixo ou mecanismo equivalente, desde que garanta retorno/rebatimento seguro, durabilidade e operação adequada ao uso público	☒	
	Fixação metálica, individual ou por longarina/trilho/suporte, compatível com instalação em arquibancada, piso ou espelho	☒	
	DIMENSÃO Mínima - Encosto Alto : L = 42 cm P = 40 cm	☒	
	DIMENSÃO Máxima: L = 50 cm P = 55 cm	☒	
(3) Assentos - pessoas com obesidade	Assento rebatível com encosto	☒	Anexo 3 do Trâmite 5
	Fabricado em copolímero de polipropileno de alto impacto, conforme ABNT NBR 15925, ou material similar	☒	Anexo 3 do Trâmite 5
	Sistema de rebatimento próprio do fabricante, podendo ser por mola, gravidade, contrapeso, eixo ou mecanismo equivalente, desde que garanta retorno/rebatimento seguro, durabilidade e operação adequada ao uso público	☒	Anexo 3 do Trâmite 5
	Fixação metálica, individual ou por longarina/trilho/suporte, compatível com instalação em arquibancada, piso ou espelho	☒	Anexo 3 do Trâmite 5
	DIMENSÃO Mínima: L = 75 cm P = 47 cm	☒	Anexo 3 do Trâmite 5
	DIMENSÃO Máxima: L = 75 cm P = 50 cm	☒	Anexo 3 do Trâmite 5
(4) Corrimão intermediário em P	Corrimão metálico removível intermediário em formato de P, com altura total de 1,10m e diâmetro Ø 45mm (conforme NBR 9050)	☒	
(5) Gradil/ Corrimão lateral	Gradil metálico removível com guarda-corpo de 1,10m de altura. Corrimão: Ø 45mm, h= 92cm (conforme NBR 9050)	☒	

Conclusão:

Conforme análise de características dos equipamentos, exigidos em Edital, a Empresa está apta para o fornecimento e instalação de todos os Itens.

Unidade Destino: DIPRO - DIRETORIA DE
PROJETOS E CONVÊNIOS/SUCOP

CONTEÚDO DO TRAMITE 7

À DIPRO,

Conforme análise de características dos equipamentos, exigidos em Edital, a Empresa está apta para o fornecimento e instalação de todos os Itens.

Att

ISNAR COSTA LISA FILHO

GERENTE

GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS

Assinatura eletrônica: 18/08/2026 10:24:30



SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR/BA

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

UASG 929949 - CBA-SUPERINTENDÊNCIA OBRAS PÚBLIC.DE SALVADOR

PREGÃO 12/2026

Item 1 - Estruturas Pré-Fabricadas Diversas

aplicação: instalação em espaço público, características adicionais: conforme projeto, material cobertura: acm, material estrutura: tubular metálico, material paredes: acm / mdf, piso/assoalho: compensado naval revestido, tipo: cabine modular, área total: 3,45 Fornecimento e instalação de arquibancadas retráteis e seus assentos para o Complexo Multiuso Arena Salvador, conforme Anexos I, II e III do Edital

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
10/08/2026 às 13:31:07	19/08/2026 às 15:21:17	Encerrada	***.541.***_4 - AELSON SANTOS DE QUEIROZ

Fornecedor

51.212.348/0001-83 - RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Motivo

DILIGÊNCIA PARA SANEAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO REF. A PROPOSTA DE PREÇOS, conforme justificativa disponível no "Anexo da diligência"

Análise

Mediante diligência, conforme justificativas disponibilizadas nesta plataforma (Anexos da diligência) a licitante foi intimada à enviar documentação complementar das especificações técnicas para os Assentos Comuns e Assentos para pessoas com obesidade que foi prontamente atendida pela licitante.

Conclusão

Diligência atendida

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
10/08/2026 às 13:31:22	JUSTIFICATIVA.pdf
13/08/2026 às 11:13:22	JUSTIFICATIVA-COMPLEMENTAR.pdf

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
11/08/2026 às 11:45:23	14674 T RECOMA Telescopic Seating System Catalogo.pdf
11/08/2026 às 11:45:29	Retractable Bleacher.pdf
11/08/2026 às 11:46:54	Telescopic Seating System tech book.pdf
11/08/2026 às 11:48:24	KOOK MODEL.pdf
11/08/2026 às 12:11:22	Atendimento a diligencia Arena Salvador .pdf
13/08/2026 às 16:27:00	Justificativa Complementar 03 .pdf
13/08/2026 às 16:27:14	Catalogo Assento Rebativel _ Obeso.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.212.348/0001-83	10/08/2026 às 13:31:07	Sr. Fornecedor RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ 51.212.348/0001-83, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 51.212.348/0001-83	10/08/2026 às 13:31:22	Sr. Fornecedor RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ 51.212.348/0001-83, o arquivo JUSTIFICATIVA.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 51.212.348/0001-83	10/08/2026 às 13:31:55	Sr. Fornecedor RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ 51.212.348/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 13:31:00 do dia 11/08/2026. Justificativa: DILIGÊNCIA PARA SANEAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO REF. A PROPOSTA DE PREÇOS, conforme justificativa disponível no "Anexo da diligência".
Pelo participante 51.212.348/0001-83	11/08/2026 às 12:11:34	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 12:11:34 de 11/08/2026. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ 51.212.348/0001-83.
Sistema para o participante 51.212.348/0001-83	13/08/2026 às 11:13:22	Sr. Fornecedor RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ 51.212.348/0001-83, o arquivo JUSTIFICATIVA-COMPLEMENTAR.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 51.212.348/0001-83	13/08/2026 às 11:14:27	Sr. Fornecedor RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ 51.212.348/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 14/08/2026. Justificativa: Reaberta diligência, conforme justificativa complementar, disponível como "Anexos da diligência"..
Pelo participante 51.212.348/0001-83	13/08/2026 às 16:27:52	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 16:27:52 de 13/08/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ 51.212.348/0001-83.
Sistema para o participante 51.212.348/0001-83	19/08/2026 às 15:21:17	O item 1 teve a diligência do fornecedor RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ 51.212.348/0001-83, analisada e concluída às 15:21:17 de 19/08/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
10/08/2026 às 13:31:07	Diligência cadastrada.
10/08/2026 às 13:31:22	Anexo da diligência incluído "JUSTIFICATIVA.pdf".
10/08/2026 às 13:31:55	Fornecedor RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ 51.212.348/0001-83 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 13:31:00 do dia 11/08/2026. Justificativa: DILIGÊNCIA PARA SANEAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO REF. A PROPOSTA DE PREÇOS, conforme justificativa disponível no "Anexo da diligência"
11/08/2026 às 12:11:34	Convocação do fornecedor RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ 51.212.348/0001-83 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
13/08/2026 às 11:13:22	Anexo da diligência incluído "JUSTIFICATIVA-COMPLEMENTAR.pdf".
13/08/2026 às 11:14:27	Fornecedor RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ 51.212.348/0001-83 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 14/08/2026. Justificativa: Reaberta diligência, conforme justificativa complementar, disponível como "Anexos da diligência".
13/08/2026 às 16:27:52	Convocação do fornecedor RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ 51.212.348/0001-83 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
19/08/2026 às 15:21:17	Fornecedor RECOMA CONSTRUCOES, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CNPJ 51.212.348/0001-83 teve a diligência para o item analisada e concluída às 15:21:17 de 19/08/2026.